

P875A

coloniale

Płyta ceramiczna, szerokość 72 cm
Ramka antracytowa

ESTETYKA / STEROWANIE

Ramka antracytowa

Szkoło ceramiczne Suprema

Pokręta z mosiądzu i złote

FUNKCJE

5 stref grzejnych Hi-Light:

Lewa tylna – 1,2 kW, ø 148 mm

Lewa przednia – 1,8 kW, ø 184 mm

Centralna – 2,0 kW, ø 148-253 mm

Prawa tylna – 2,4 kW, ø 144-214 mm

Prawa przednia – 1,2 kW, ø 148 mm

6 poziomów mocy

Wskaźnik poziomu mocy

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wskaźnik zalegającego ciepła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


Skrobak do szkła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 8,6 kW

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

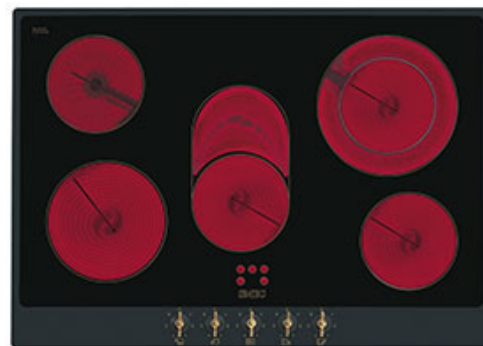

Functions



Wersje

- **P875P** - kremowy, pokręta z mosiądzu i złote

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 821 1



PŁYTA CERAMICZNA:

Podstawa płyty jest wykonana z materiału ceramicznego, a ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzejnych Hi-Light.



WSKAŹNIK ZALEGAJĄCEGO CIEPŁA:

Wskaźnik zalegającego ciepła jest aktywny, dopóki temperatura szkła nie spadnie poniżej 60°C.



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM:

Specjalny system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę indukcyjną lub ceramiczną w razie wysokiej temperatury panel sterującego.

